


## Détail des fondations Fixé (petit)

**Les fondations individuelles doivent être réalisées par le client ; elles ne sont pas fournies par Swisscarport. Pour dévier les forces transversales du projet de construction, il est possible d'utiliser des « supports en acier encastrés » qui transmettent les forces horizontales au sol et aux fondations en toute sécurité.**

**Le tuyau en béton est installé dans le sol conformément aux détails indiqués ci-dessous et bien compacté. Après le montage, le tuyau est bétonné et le poteau en acier est ainsi encastré dans le béton. Une fois le bétonnage et le durcissement terminés, le revêtement de sol peut être ajouté au poteau en acier.**

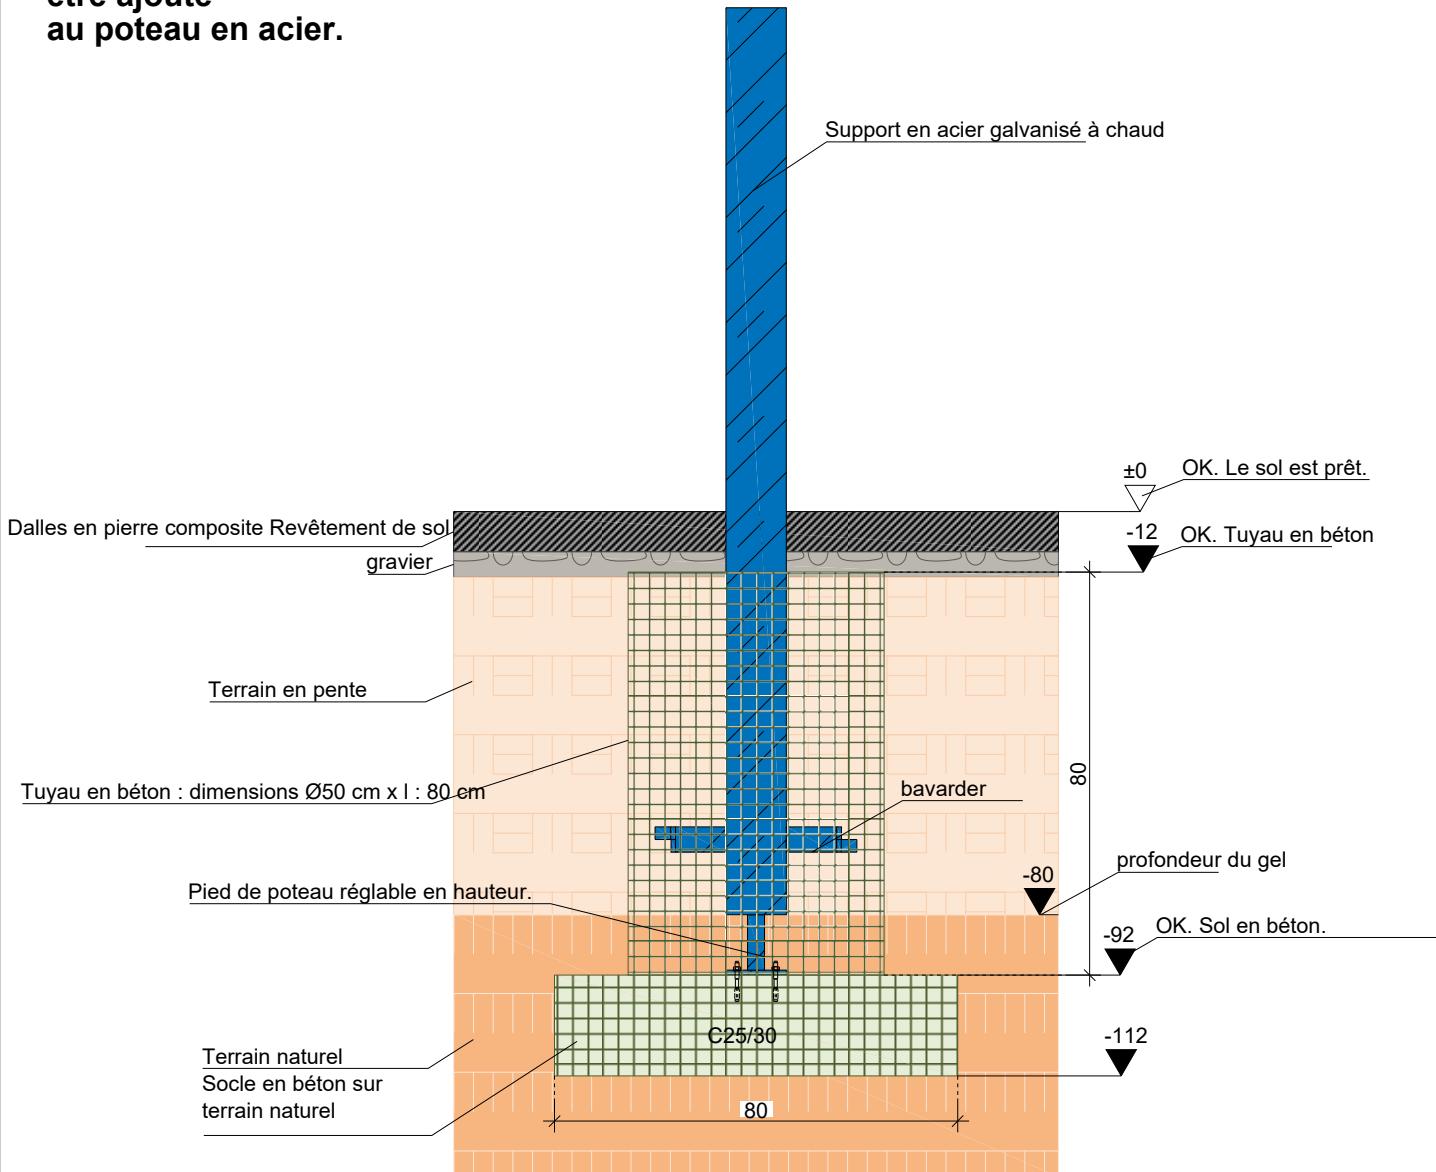

Fondation Fixée Court						 swisscarport.ch Carports und Garagen
Legende:		 BSH  Gipskarton  Dämmung  Mauerwerk  Winddichtkeit  Elementstoss  C24-Stahlholz  Gipsfaser  Dämmung EPS XPS  Beton  Luftdichtigkeit LDKS  REI Aufbau  OSB  MHP/Profile  Brandschutz Dämmung  Estrich/Mörtel  Abdichtung  Vorfertigung  DSP  Weichfaserplatte  Metalle/Stahleile  Statische Leimfuge  Lüftungsgitter  Aufhangungspunkt				
Projekt:		Bauherr:			Planersteller:	
Fundamentendetail		Firma Max Zumstein AG Solothurnstrasse 2 4536 Attiswil			LM	
M1:15 [cm]	25.11.2025	Datei: Fundamentendetail Rev. 2025.xml				