

Max Zumstein AG

swisscarport.ch


Carports und Garagen aus Holz

Solothurnstrasse 2

CH-4536 Attiswil

Flügeltüren

Das Türblatt besteht aus einer 42 mm dicken 3-Schichtplatte in Fichtenholz.
Die Standardmasse sind 90 x 202 cm, andere Masse sind gegen Aufpreis erhältlich.
Die Türen können nach innen oder nach aussen öffnend angeschlagen werden.

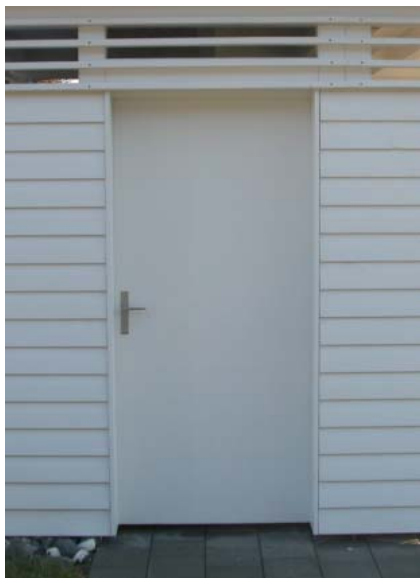

Tür nach innen öffnend



Tür nach aussen öffnend

Als Türbänder werden 3 Stück stabile Anuba-Bänder mit Verstärkungsplatten verwendet.
Beim Türschloss handelt es sich um ein Kastenschloss mit Kaba-Zylinderausschnitt. Der Schliesszylinder ist im Preis nicht inbegriffen.

Drücker und Schilder sind vernickelt. Die Türen können bei einem eventuellen Verziehen oder bei Senkungen der Fundamente nachgerichtet werden.



Drücker und Schilder vernickelt



3 Stück Anuba-Bänder mit Verstärkungsplatten halten die Tür

Bei den Wandverkleidungsvarianten Formboard und Stahlwellband werden die Türblätter mit entsprechenden Materialien belegt.



Türblatt mit Formboard belegt



Tür bei 3-Schichtplattenwänden

