


Fondation individuelle standard (support pendulaire)

Les fondations individuelles doivent être réalisées par le client ; elles ne sont pas réalisées par Swisscarport. Les fondations doivent être dégagées avant l'arrivée de l'équipe de montage de Swisscarport. Après le montage du projet de construction par Swisscarport, les pavés autobloquants peuvent être ajustés par le terrassier autour du pied du poteau.



Détail des fondations standard
FR

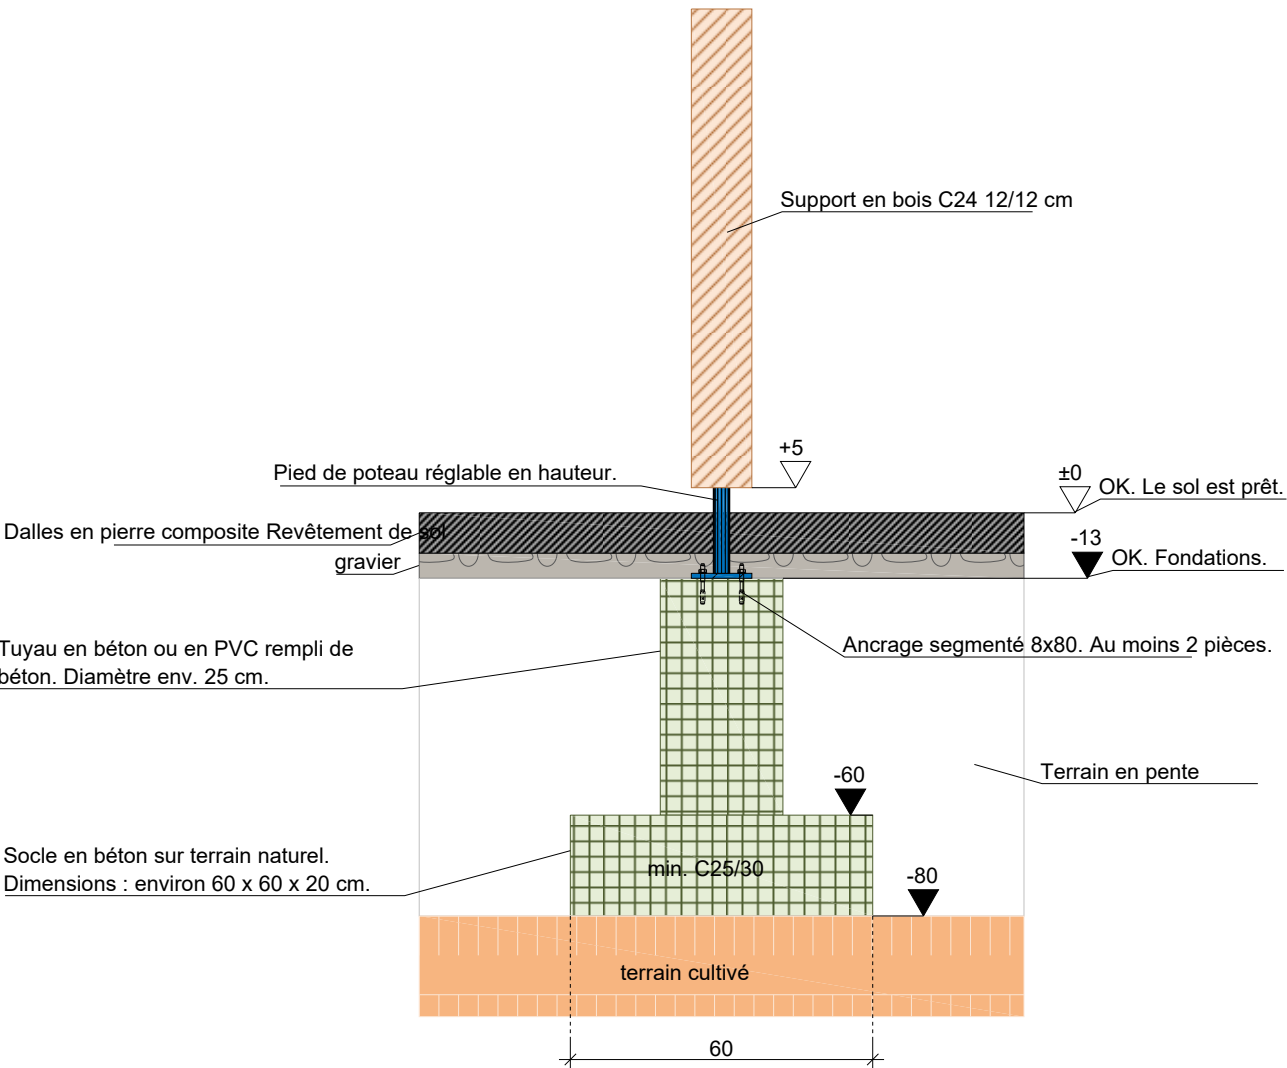

Legende:

BSH	Gipskarton	Dämmung	Mauwerk	Winddichtheit	Elementstoss
C24-Stimmholz	Gipsfaser	Dämmung EPS XPS	Beton	Luftdichtheit LDKS	REI Aufbau
OSB	MHP/Profile	Brandschutz Dämmung	Estrich/Mörtel	Abdichtung	Vorfertigung
DSP	Weichfaserplatte	Metalle/Stahlteile	Statische Lefmüge	Lüftungsgitter	Aufhängungspunkt

Projekt:	Bauherr:	Planersteller:
Fundamentendetail	Firma Max Zumstein AG Solothurnstrasse 2 4536 Attiswil	LM
M1:15 [cm]	25.11.2025	Datei: Fundamentendetail Rev. 2025.xml